



FRESH LINER

- Profi Liner
- Mega Liner
- Paper Liner
- Coil Liner
- Light Liner
- Cool Liner
- Dry Liner
- Fresh Liner**
- City Liner
- Box Liner
- Carrier System
- Load Carrier



Fresh Liner - vardığında her zaman taze!



Birinci sınıf işlem ve paranın gerçek karşılığı, KRONE Fresh Liner'ı diğerlerinden ayrı tutar. Çarpmaya dayanıklı metal kaplama katmanlı sandviç paneller, iyi yalıtım kapasitesi ve hasara karşı mümkün olan mükemmel sağlamlık ölçüsüdür.



▲ Alt koruma ve lamba braketteri, KRONE'da daima ayrı olarak tasarlanır. Bu, hasar gördüğünde her bir parçanın çabuk bir şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetle değiştirilebilmesi anlamına gelir.




▲ Çift kat emniyet rayları (opsiyonel), yan duvarla düz bir yüzey oluşturur ve yükleme genişliğinin tam olarak kullanılabilmesi anlamına gelir.



▲ Tavandaki çift katlı bölme barlarının yüksek depolama konumu, azami yükleme yüksekliği sağlar. Bir yan çubuk (opsiyonel) aracılığıyla barları kullanmak çok kolaydır.

Teknik veriler Fresh Liner

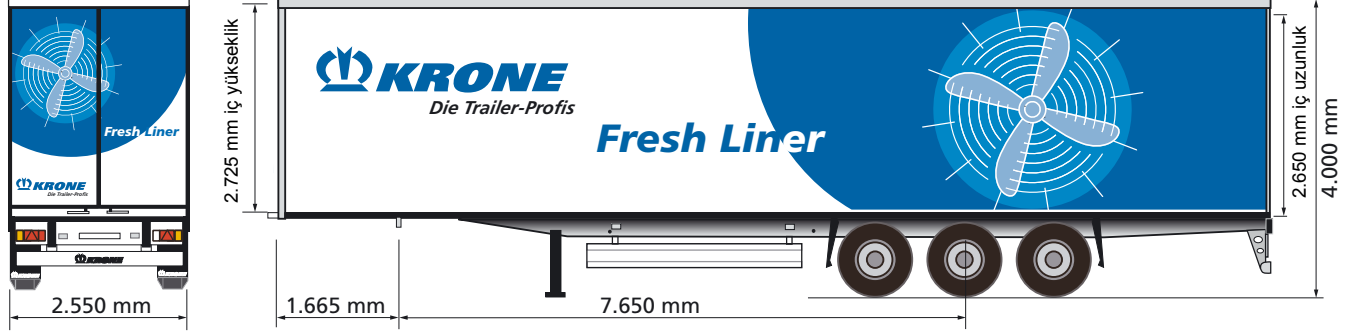

Teknik açıklama:

- Destek ayaklı 2 x 12 ton mekanik indirme tertibatı
- Disk frenli az bakım gerektiren akslar; tek valfli yükseltme ve alçaltma havalı süspansiyon; merkezi tekerlek göbeği
- 6 lastik, ebadı 385 / 65 R 22.5
- Sepet tasarımı stepne taşıyıcı
- EU fren sistemi; yay kurmalı park frenleri; 2S/2M EBS sistemi, her bir aksta 2 sensör, RSS araç denge sistemi, ayrı arıza teşhis soketli
- DIN ISO 1185 7 pin soket takılabilen 24 V aydınlatma sistemi; içinde arka sis lambası ve geri vites lambası olan EC uyumlu iki adet çok fonksiyonlu arka lambalı; lastik kolu 2 kontur lambası; yan park lambaları
- 30 mm kalınlığında, phenolic kaplı, tamamıyla yalıtılmış zemin plakaları, DIN 283 standardına uyan sağlamlık, 7.000 kg.a kadar forklift aks yüküne dayanan zemin
- alçak seviyeli yalıtımı olan kapalı gövde; yaklaşık 2.725 mm iç yükseklik
- Yan duvarlar ve ön duvar 28 mm kalınlığında sandviç panellerden yapılmıştır
- Tavan 30 mm kalınlığında sandviç panellerden oluşmuştur
- 3 taraflı iç forklift çarpma koruması, yaklaşık 300 mm yüksekliğinde; içeriye monte edilmiş 3 adet tavan lambası
- İki kat blok köpük doldurulmuş çelik konteynır kapısı, çift kilitleme demiri; arkada yaklaşık 2.470 mm yükleme genişliği
- Arkada Yatay Üçgen tamponlar
- Aşındırıcılı püskürtme işleminden geçirilmiş dövme çelik parçalar, KTL + Powder kaplamalı; tekerlek göbekleri dahil siyah KTL boyalı akslar; emniyet için alt koruma ve lamba çubukları toz beyaz boya kaplı; fabrika çıkışı tekerlekler gümüş boya cilalı; monte edilmiş parçalar siyah / galvanizli

Belirtilen özelliklerde değişiklik yapılabilir.



▲ Uzun ömürlü ve yüksek yükleme kapasitesi olan 300 mm yüksekliğinde süpügelik çıkıntılı alüminyum profilden yapılmıştır ve 30 mm kalınlığındaki zemin bu konteynırları fazlasıyla çekici hale getirir.



▲ Blok köpük doldurulmuş çelik arka kapı çift kaplamalıdır ve mümkün olan en iyi arka izolasyonu sağlar.

Teknik veriler:

Aks pimi yükü	12,000 kg
Azami aks yükü	27,000 kg
Standart brüt araç ağırlığı	39,000 kg
Dara ağırlığı	yaklaşık 7.920 kg
Standart aks yükü	yaklaşık 31.080 kg
Aks mesafesi	1,310 mm
Boyun yüksekliği	130 mm
Beşinci tekerlek yüksekliği, yüksüz	1,100 mm
İç uzunluk	13,620 mm
İç genişlik	2,475 mm
İç yükseklik (İngiltere modeli tavan paneli)	2,725 mm
Köşe boyutu	2,040 mm

(boyutlar ve ağırlıklar standart modeller için geçerlidir)

Evet, Treyler Uzmanları ile ilgileniyorum!

Faks numarası 49 (0) 59 51/24 65

Lütfen daha fazla bilgi gönderin.

Şahsi görüşme düzenlenmesini istiyorum.



Profi Liner



Mega Liner



Paper Liner



Coil Liner



Light Liner



Cool Liner



Dry Liner



Fresh Liner



City Liner



Box Liner



Carrier System



Load Carrier

Şirket:

Adı, Soyadı:

Adres:

İli / posta kodu:

Tel.:

Faks:

E-posta:



Teknik değişiklikler yapılabilir. Bazı çizimler özel tasarımlar içerebilir.

 **KRONE**
The Trailer Experts