

Evet, KRONE treylerler ile ilgileniyorum!



Lütfen daha fazla bilgi gönderin.

Özel görüşme talep ediyorum.



Profi Liner



Mega Liner



Coil Liner



Light Liner



Cool Liner



Dry Liner



Box Liner



Carrier System



Load Carrier

Şirket:

Adı, Soyadı:

Adres:

İl / Posta Kodu:

Telefon:

Faks:

e-posta:



Krone, teknik özelliklerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde bulunan bazı resimler, standart araçta bulunmayan opsiyonel ekipmanlar içerebilir.



LIGHT LINER

- Profi Liner
- Mega Liner
- Coil Liner
- Light Liner**
- Cool Liner
- Dry Liner
- Box Liner
- Carrier System
- Load Carrier



Krone Danışma Hattı: (0212) 335 04 14



Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.
Doğuş Grubu Binaları, Büyükdere Cad.
No: 65 Maslak 34398 İstanbul
Telefon: (0212) 335 36 36 (pbx)
www.krone.com.tr

DOĞUŞ OTOMOTİV

TR



Light Liner... Hafif siklet profesyonel!

Boş ağırlığı sadece 5.2 ton olan Light Liner, tenteli treylerler arasındaki en hafif modeldir. Yenilenmiş, kendinden destekli zemin tasarımı sayesinde, en ağır yükleri taşıyabilir.

KRONE Light Liner modeli, temel olarak Profi Liner'ı baz alır. Kalın çelik şasisi aynı derecede güçlüdür. Kapılarda, ön duvarda ve zeminde alüminyum malzeme kullanılmıştır. KRONE, gemi konstrüksiyonunda kullanılan ileri teknoloji alüminyum / ahşap kombinasyon teknolojisini ve son derece sağlam zemin tasarımını temel almıştır.

Light Liner, son derece yüksek kalitede hizmetinize sunulmaktadır.

KTL kataforez kaplama işlemi ve istenilen renklerde toz boyama, paslanmaya karşı garanti sağlar. Tüm montaj noktaları, örnek teşkil edecek kadar kaliteli bir işçiliğin eseridir. Akslar ve süspansiyonlardan, Edscha kayar tavan ve arka ışıklara kadar, tüm standart parçaları değiştirmek çok kolaydır. Light Liner, azami yük kapasitesi için son derece hafif ve pratik bir çözümdür.



▲ Elektrik ve hava bağlantı soketleri; pratik tasarımı, güçlü bir levha ile desteklenmiştir. Tüm kablo ve hava hortumları başarılı bir şekilde korunur. Opsiyonel olarak, yükseklik ayar sistemi sunulmaktadır.

▲ Light Liner'in özel zemin tasarımı, 60 mm kalınlığında alüminyum panel zeminden ve 9 mm kalınlığında kontrplaktan oluşur.



▲ Alt koruma ve tampon bağımsızdır. Her bir parça hızlı, pratik ve düşük bir maliyetle değiştirilebilir.



▲ Basit, pratik, geniş basamaklı ve uzatılabilir merdiven ile, güvenli iniş-çıkış sağlanır. İnişte basamaklar kolaylıkla görülebilir.



▲ Özel jant kilidi ile stepne için koruma sağlanır.



▲ Tüm kontrol valfleri, aks grubunun arkasında merkezi olarak konumlandırılmıştır. Yükseklik ayarı ara bağlantıları, opsiyonel olarak sunulmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda, kullanıma hazır tekerlek takozları mevcuttur.



▲ KRONE'nin tüm tedarikçileri, dünyanın en ünlü ve kaliteli markalarıdır. Tüm yedek parçaları ve servis hizmeti, dünyanın her yerinde kolaylıkla bulunabilir. Yürüyen aksam ile şasi, mükemmel bir uyum içindedir. Araç stabilizasyon sistemi, standart olarak sunulmaktadır.



▲ Yan korumalar kasaya stabil bir şekilde bağlanmıştır ve özel, beyaz toz boya ile yol güvenliği sağlanmıştır.

Light Liner'ın avantajları...

Hafif bir treylerdir, yüksek yükleme kapasitesi gerektiren taşımacılık için son derece uygundur. Tabii ki, yükünüz mümkün olan en iyi şekilde güvenlik altına alınmalıdır. KRONE Light Liner ile, her türlü yükünüzün güvende olacağından şüpheleniz olmasın.

Light Liner ve Profi Liner arasındaki aile bağları kolayca fark edilebilir. Diğer tüm KRONE treylerleri gibi, Light Liner da tamamı onaylanmış ve dayanıklı standart parçalarla donatılmıştır. Multilock (çoklu spanzet bağlama noktaları), birinci sınıf yük güvenliğinin temelidir ve yaklaşık 3.000 bağlama noktası sağlar.

KRONE'nin tüm yarı römorkları gibi Light Liner da, her tip yük için güvenlik sertifikasına sahiptir. Tentesi, tıpkı Profi Liner'da olduğu gibi hızlı ve pratik bir şekilde gevşetilip gerdirilebilir. Edscha kayar çatı, alıştığımız gibi geriye ve ileriye doğru kolayca hareket ettirilebilir. KRONE, zekice düşünülmüş modüler tasarımların ve pratik çözümlerin üreticisidir.

▼ Ön duvardaki, dönen gerdirmeye kolu sayesinde, tente ön taraftan da çabuk ve kolay bir şekilde açılıp kapanabilir.

▼ Tabana, zemini dış alüminyum kasayla aynı hizada tutan bir kanal plakası monte edilmiştir.

▼ Light Liner'da, uluslararası yük güvenliği sistemine uygun, 100 mm'de bir yer alan özel yük sabitleme noktaları standarttır. Bu özel sistem, uluslararası ödüllüdür.

▼ Dayanıklı, üç parçalı, çelik ön duvar şasiye monte edilmiştir. Tavan yüksekliği, 2.575 mm ile 2.700 mm arasında, manuel olarak ayarlanabilir.

▼ Orijinal Edscha kayar tavan, Light Liner'da standart olarak sunulur. Son derece pratik tasarımıyla, çok kullanışlıdır.




▲ Dayanıklı perde gergileri, arka bölümde tasarlanmıştır. Bu, brandanın mükemmel bir şekilde gerilmesini sağlar.

▲ Liner serisindeki tüm kayar tavanlı araçlarda olduğu gibi, Light Liner'in da kolayca kullanılan Edscha kayar tavan sistemi vardır.

▲ Hafif ve dayanıklı: Alaşım ön duvar, olası hasarlara karşı, içeriden lamine ahşap panellerle güçlendirilmiştir.

▲ Entegre dönen çubuklar ve alttan puntolu kapı kilitleri, alüminyum kapılara gizli bir şekilde yerleştirildiğinden, dış etkenlere karşı korumalıdır.

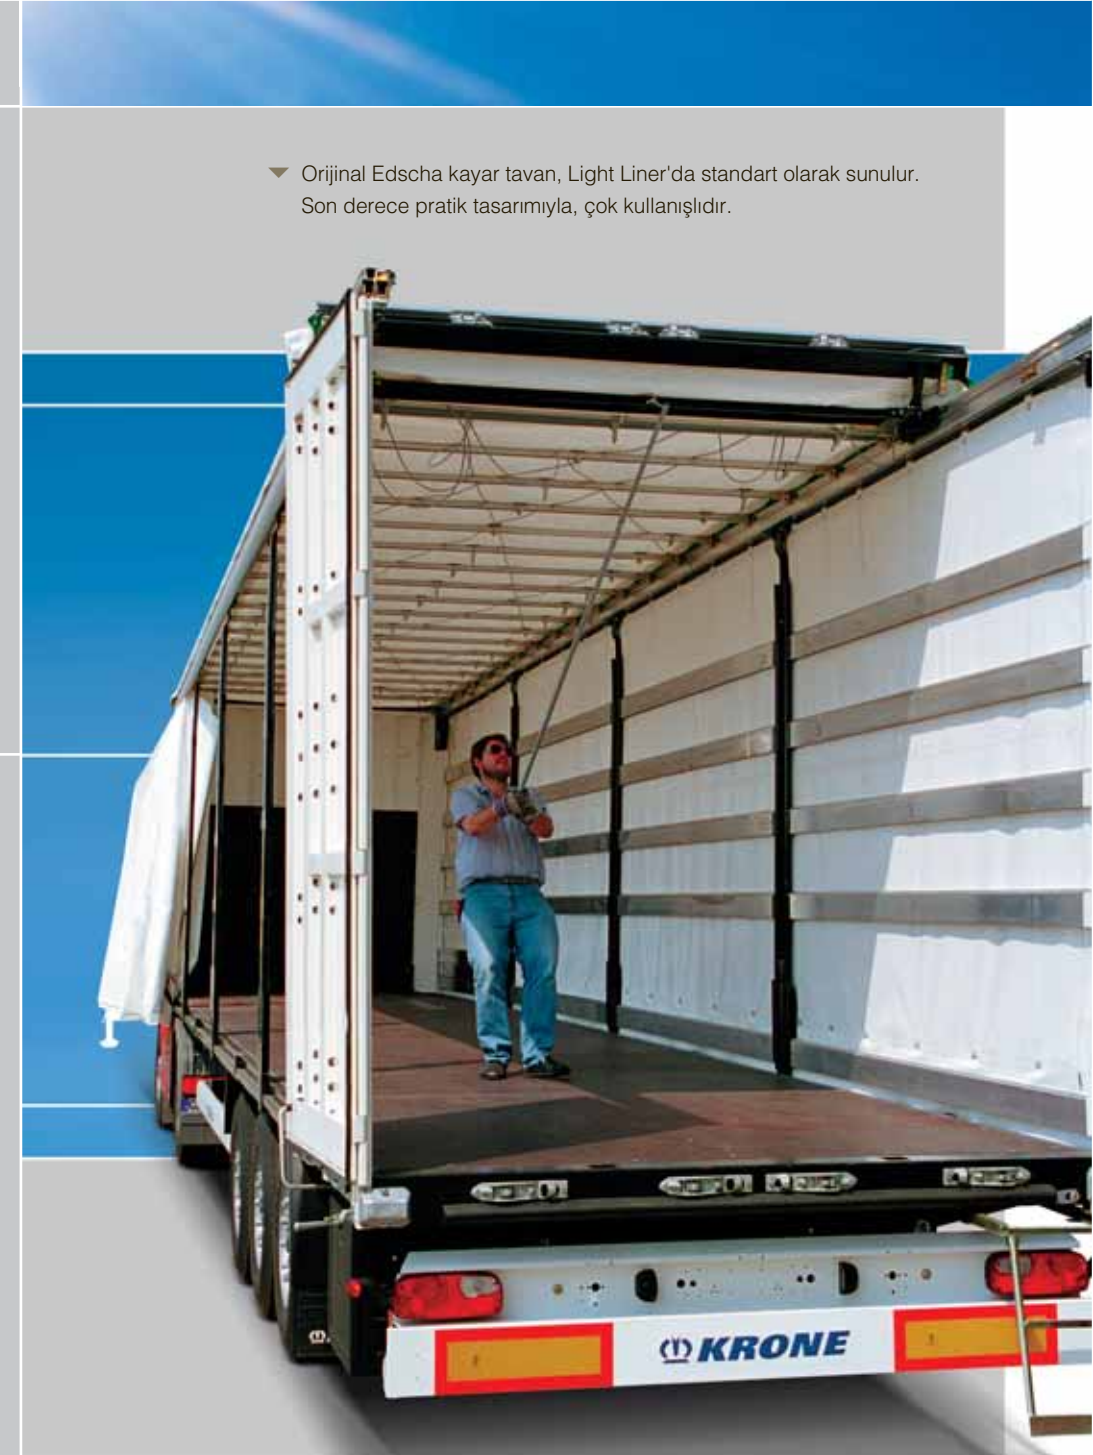

Daha fazlası mı?.. Opsiyonel ekipmanlar!

KRONE'nin Light Liner modeli, sıra ek donanımlarına geldiğinde de profesyonel kalitesini gösterir. Ekipmanlar, takılan direkler, çıkarılabilir çıtalar ve paletler, yükün kolaylıkla yüklenmesini sağlar. KRONE nakliye ve taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını iyi bilir!

▼ Optimum yük sabitleme: 21 bağlantı noktalı, ödül kazanmış KRONE multiblock yük stoper barları, opsiyonel olarak mevcuttur.

▼ Daha güvenli bir sevkiyat için, alüminyum V şeklinde veya ek ahşap çıkarılarak lataların kullanılması tavsiye edilir.

▼ Alüminyum latalar, paletlerin üzerindeki yük kasalarını güvence altına alır. Latalar, lata ceplerine hem dik hem de yatay olarak (opsiyonel) takılabilir.




▲ Darbelere karşı üstün dayanıklı malzemeden üretilmiş, geniş iç hacme sahip alet kutuları, sağlam bağlantı elemanları ile kasaya sabitlenmiştir.

▲ Şasinin alt kısmında; dingillerin önünde, farklı boyutlarda paletlerin muhafazası için özel palet kutuları bulunmaktadır (opsiyonel). Bu kutular, yan koruma görevini de üstlenir ve güvenlik standartlarına uyumludur.

▲ Light Liner'daki yük güvenliği, her şeye bir yer olduğu anlamına gelir; şasinin yanında çıkarılabilir latalar için bölme bulunur.

Teknik veriler Light Liner

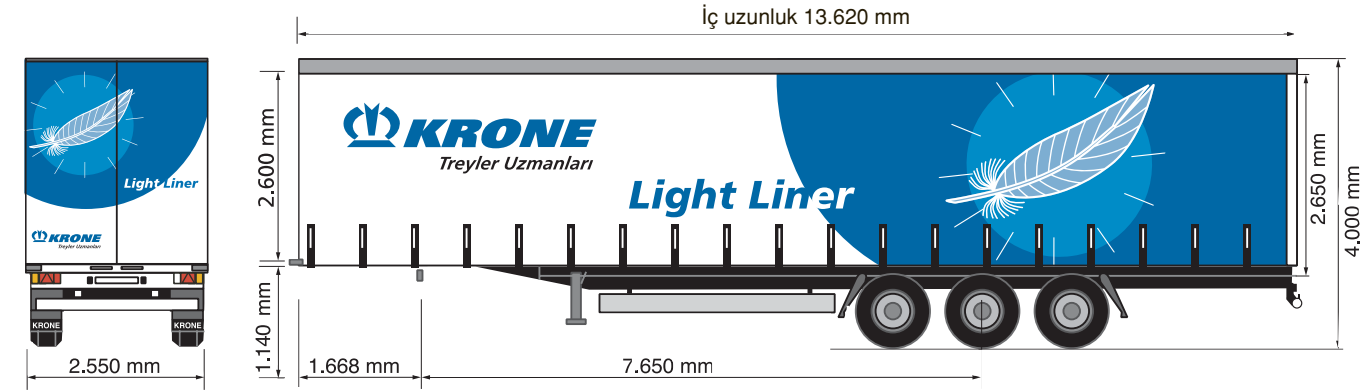

Teknik açıklamalar:

- Uluslararası yük güvenliği sistemine uygun yük sabitleme rayları.
- 2x12 ton kapasiteli, mekanik ayaklar.
- Disk frenli (430 mm), az bakım gerektiren akslar; yükseltme ve alçaltma valfli havalı süspansiyon.
- 6 adet 385/65 R 22.5 lastikler, alaşımli jantlar.
- EC normlarında fren sistemi; düşük bakım maliyeti sağlayan otomatik fren circırları, yaylı park frenleri; EBS sistemi 2S/2M, RSS (araç stabilizasyon sistemi) ve ayrı diagnoz soketi; alaşımli hava rezervuarı.
- DIN ISO 1185 (NATO) normlarında 7 pin soketli, 24 volt gücünde elektrik sistemi; çift fonksiyonlu arka stop lambaları, manevra ve sis lambaları; arka tamponda, araç genişliğini gösteren, plastik kolları 2 adet lamba ve yanlarda "Led" dizayn reflektörlü lambalar.
- 5.460 kg forklift aks yüküne kadar dayanabilen, 9 mm, kontrplaklı, alüminyum profil panelli zemin (boyutlar: 60 + 9 mm).
- Edscha kayar tavan, kayar perdeli ve kayar orta direkleri taşıyabilen, çift taraflı, raylı alüminyum alaşımli dış çatı girişleri 113 mm kalınlığında olup, çatının öne ve arkaya kayarak açılmasını sağlar.
- Alüminyum ön duvar; şasiye vidalı, köşe direklerine sabitlenmiş ve yüke dayanıklıdır. Kayar tente için, kolay kullanımlı gerdirme kolu bulunur.
- Arkadaki konteyner tipi alüminyum kapılar çift kilitleli olup, kilit mekanizmaları içe gizlidir. Kapı kirişi hareketlidir ve kapılar açıldığında, çatı raylarında römorkün önüne doğru kayarak yükleme kolaylığı sağlar.
- Yanlardaki 3 çift özel kayar yan dikmeler, 6 ayrı noktada kilitlenme olanağı sağlar (iç genişlik 2.480 mm).
- Arka tamponda, römork genişliğinde delta kesitli lastik takozlar vardır.
- Dikey takviyeler ile güçlendirilmiş özel kayar branda, çelik makaralı sistemler sayesinde çatı rayında çalışır ve paslanmaz çelik branda gerdirme tokalarıyla, yan şasiye istenilen ölçüde ayarlanarak sabitlenir. Çatı brandası beyazdır.
- Ana gövdenin çelik konstrüksiyon bölümleri (ana şasi, bisiklet korkulukları, yan dikmeler, arka tampon vb.) çelik bilye ile kumlama işleminden sonra, "kataforez astarlama" havuzuna daldırılır, daha sonra da toz boya kaplama ünitesinde boyanır. Bu aksamlar dışındaki diğer aksesuarlar, siyah veya metalik galvaniz işlemine tabi tutulmaktadır.

Krone, teknik özelliklerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik veriler:

Aks kapasitesi:	12.000 kg
Brüt araç ağırlığı:	24.000 kg
Treyler yüksüz ağırlığı:	39.000 kg
Dingil dizayn yükü:	yaklaşık 5.250 kg
Teknik araç ağırlığı:	yaklaşık 30.750 kg
K.pin şasi kalınlığı:	1.310 mm
5. teker yüksekliği:	150 mm
5. teker yüksekliği:	yüksüz 1.070/1.200 mm
İç uzunluk:	13.620 mm
İç genişlik (yan dikmelerden):	2.480 mm
Yan giriş yüksekliği:	2.575/2.650 mm
Ön dikme köşe dönüş mesafesi:	2.040 mm

Standart: Multilock ile optimum yük sabitleme!

2002 Treyler Yenilik Ödülü:
3.000'den fazla bağlantı noktasıyla, hareket yönünde dik açılarda, yük sabitleme özelliği. Yüksek kullanım değeri ve düşük işletim maliyeti.



Hangi yük tipi olursa olsun, yeni multilock ve multiblock sistemi her seferinde güvenli nakliyatı garanti eder.

Ölçüler ve ağırlıklar standart modeller için geçerlidir.